

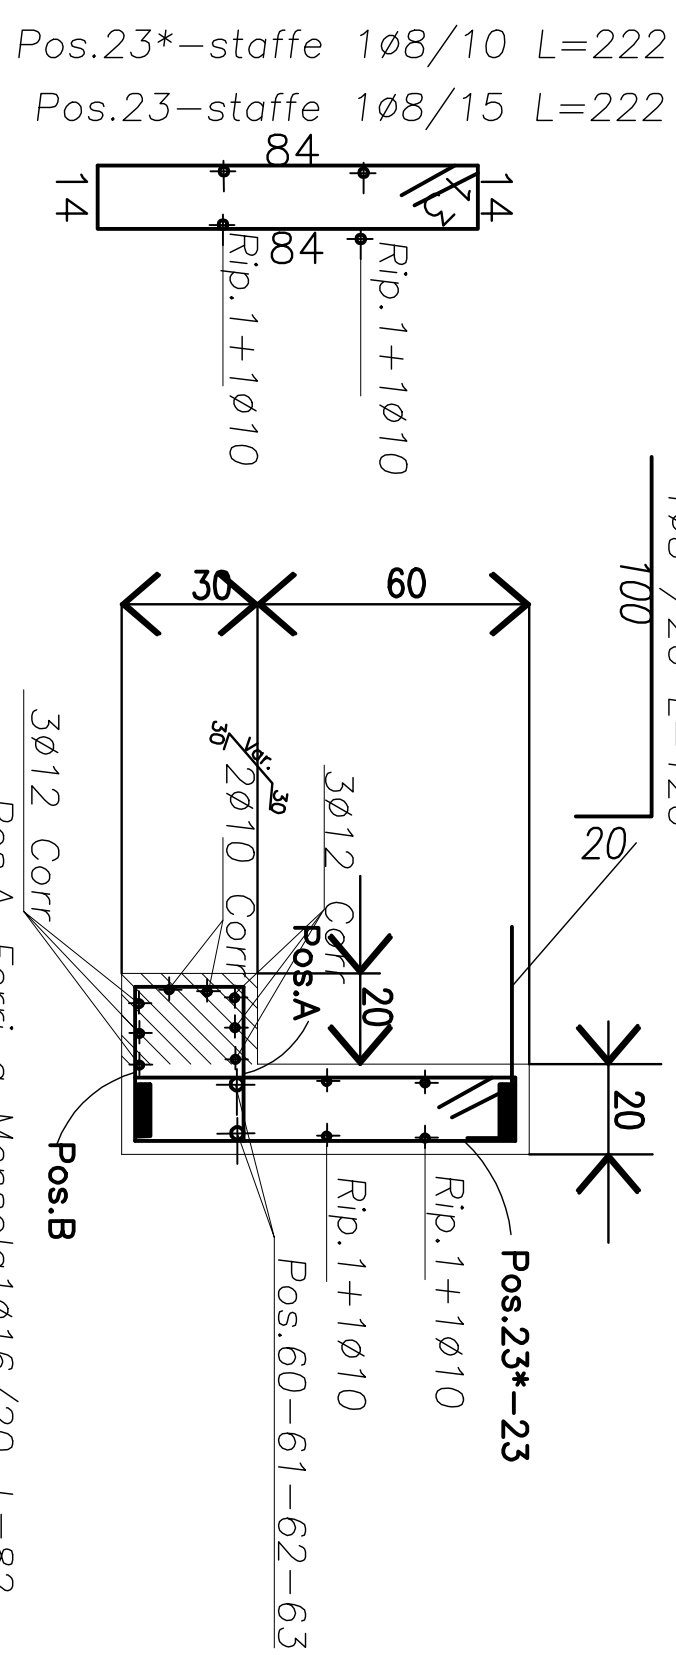
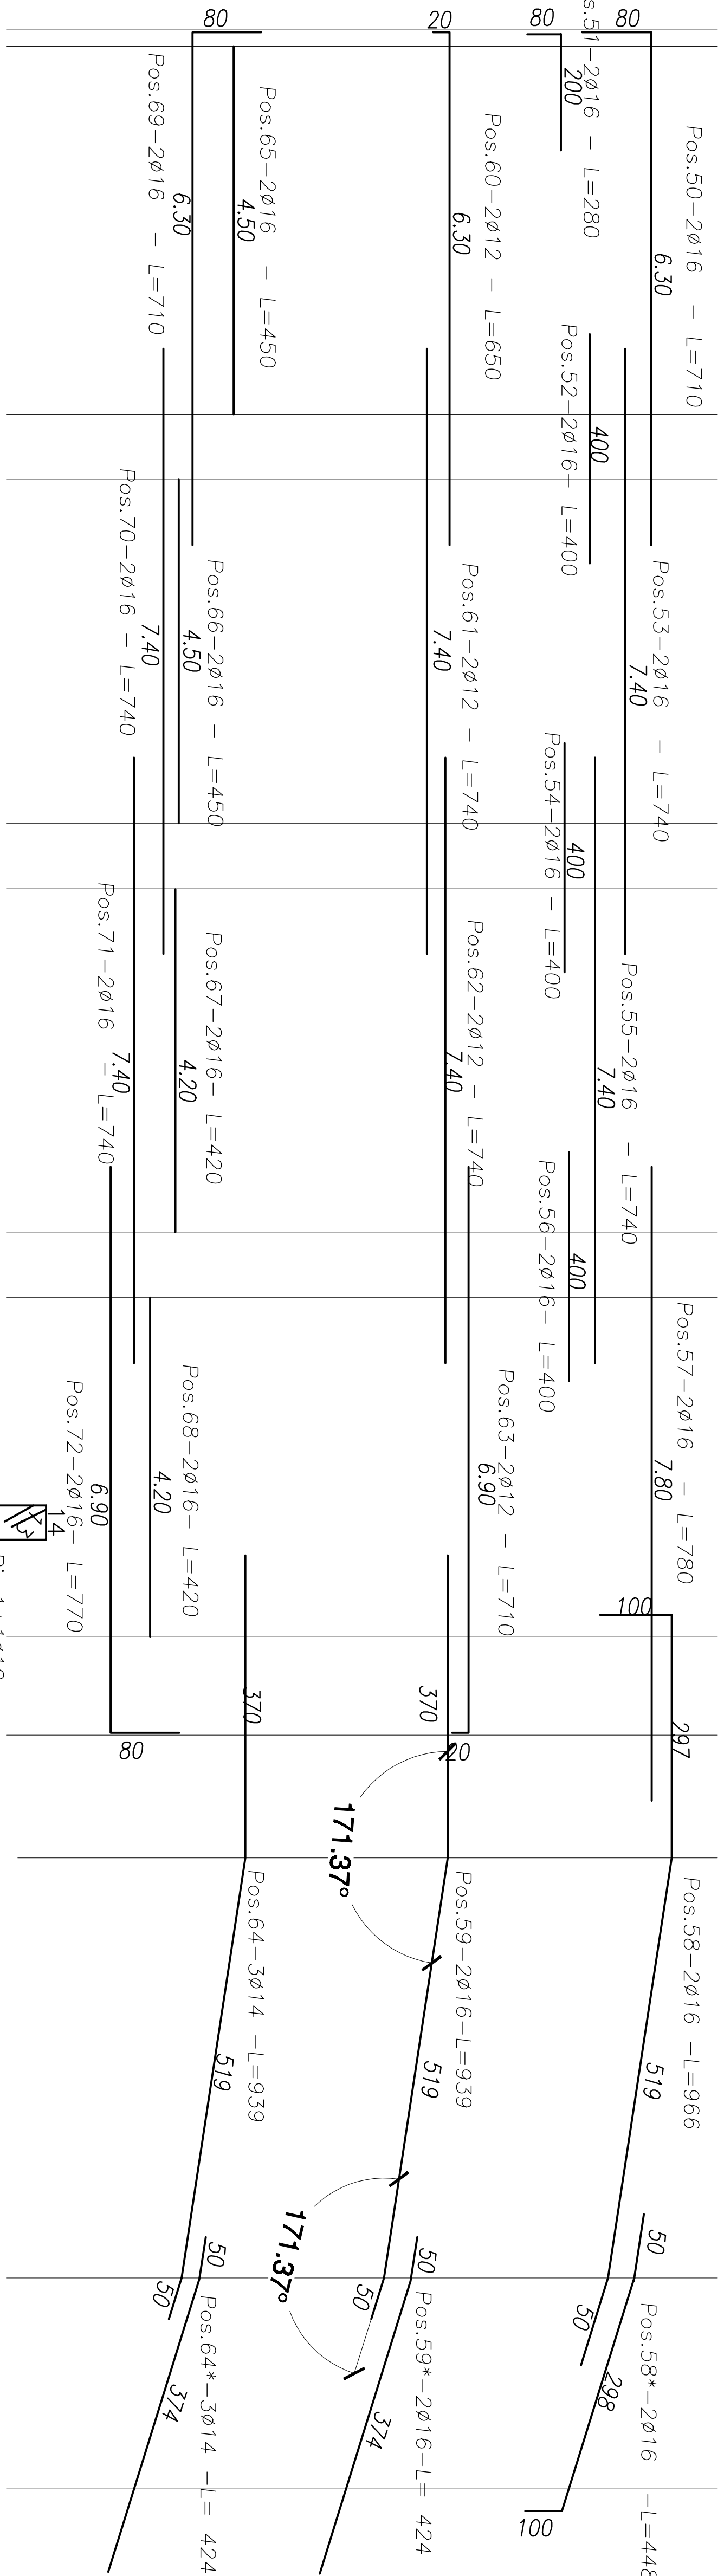
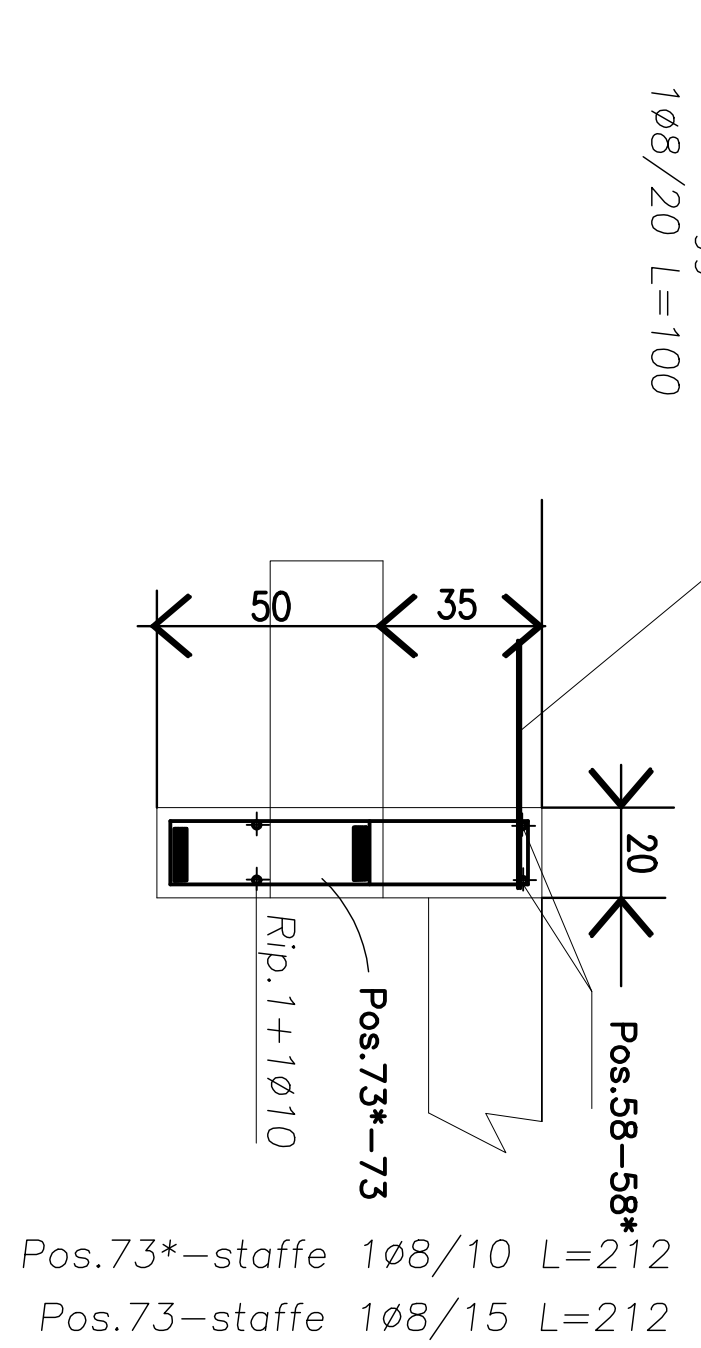
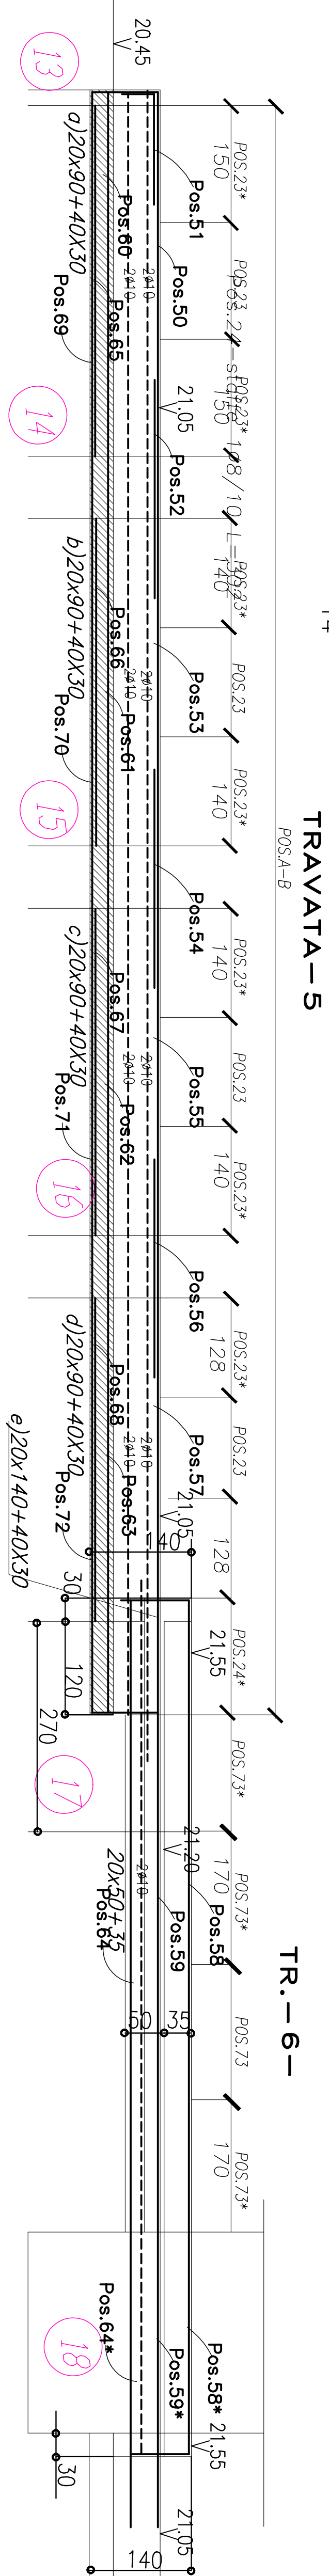

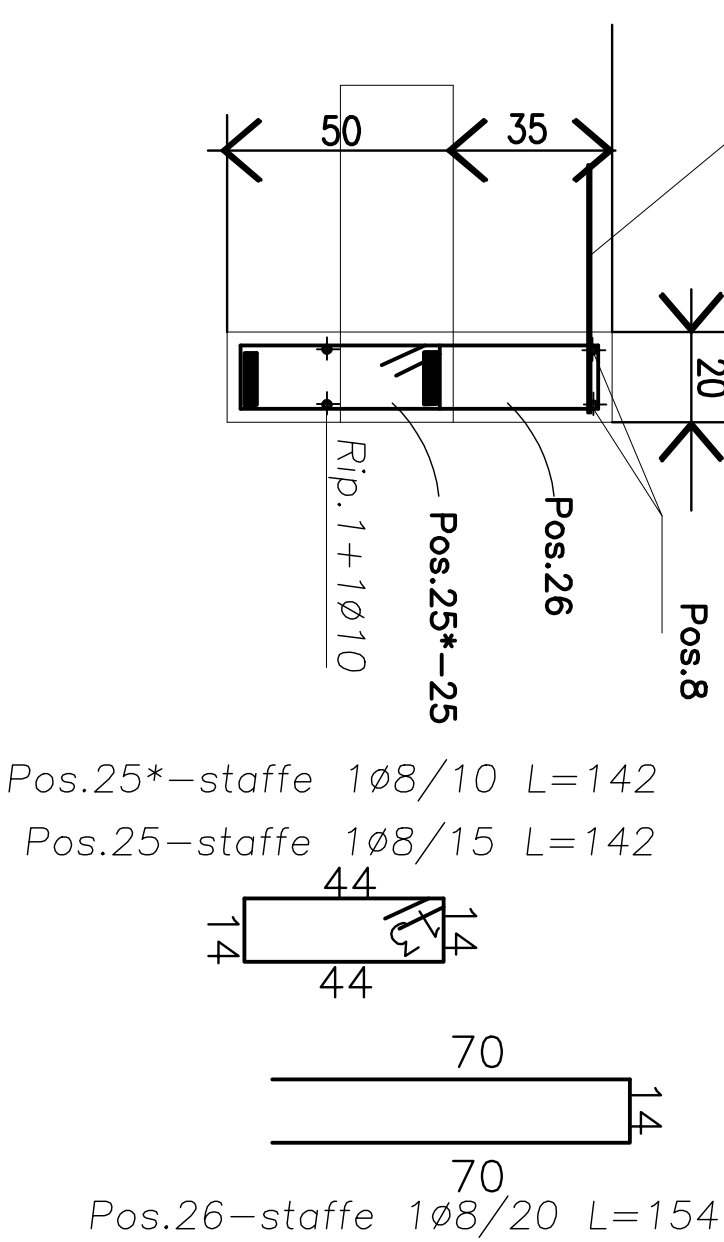
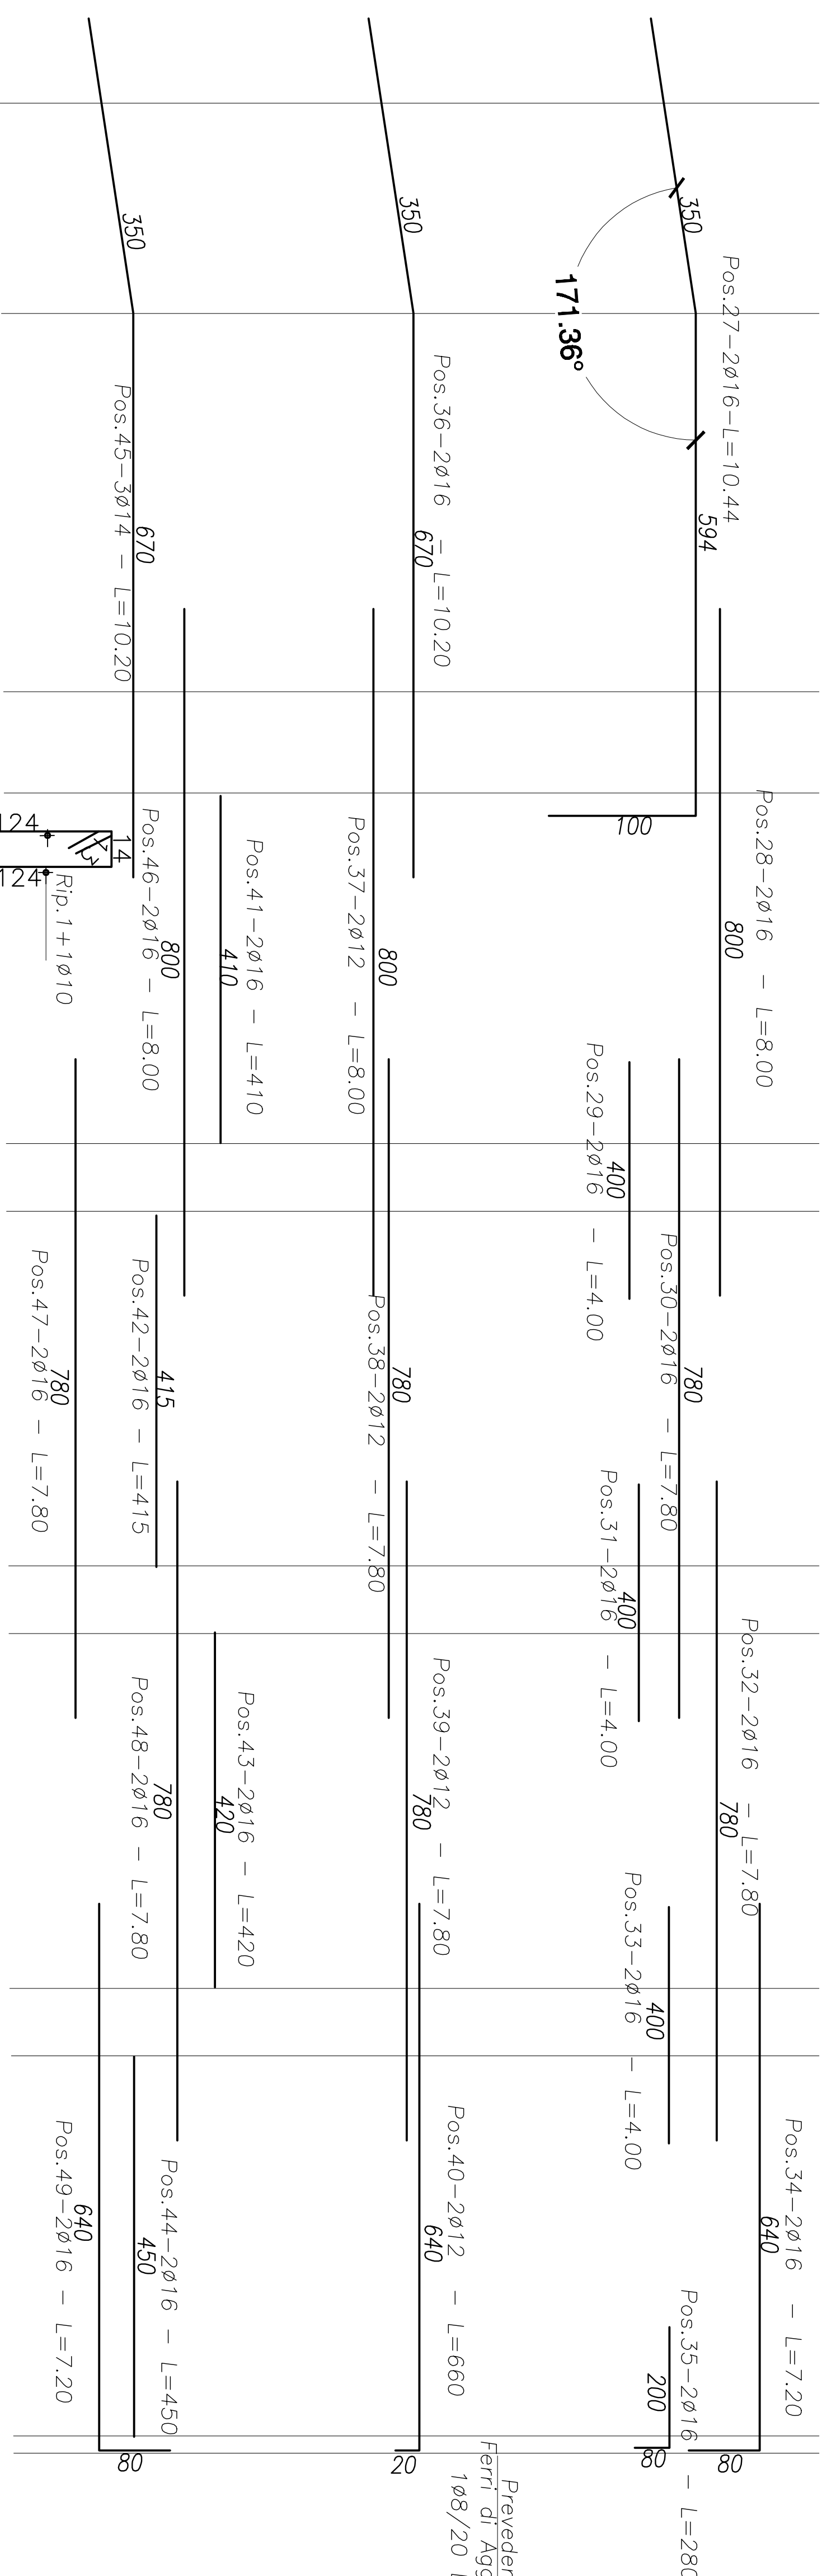
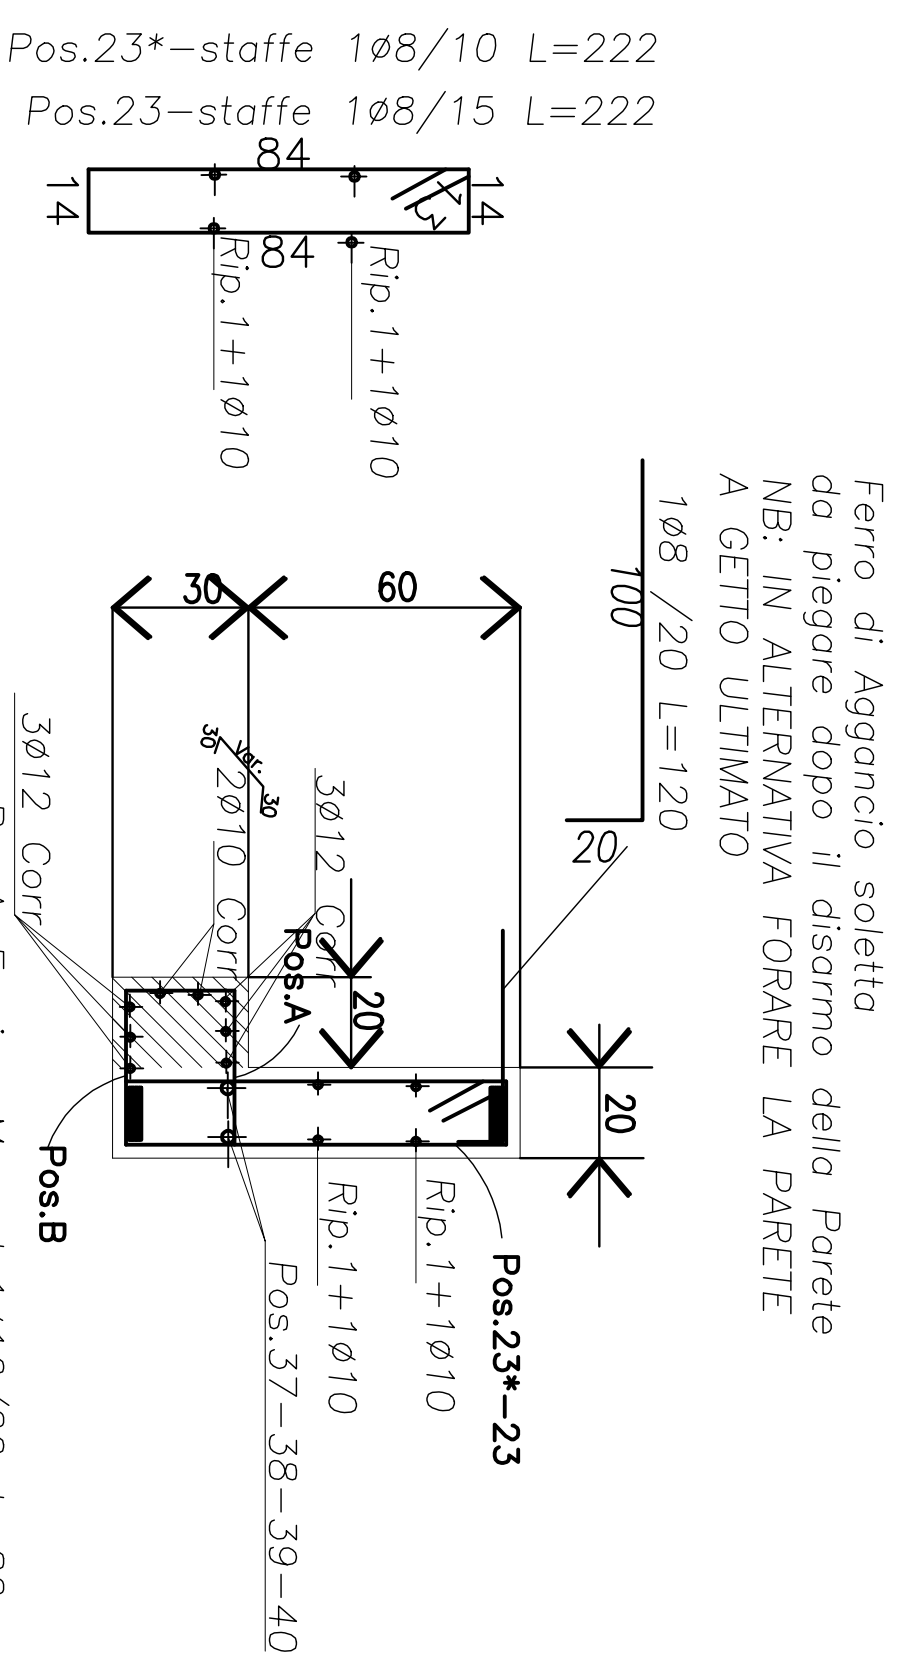
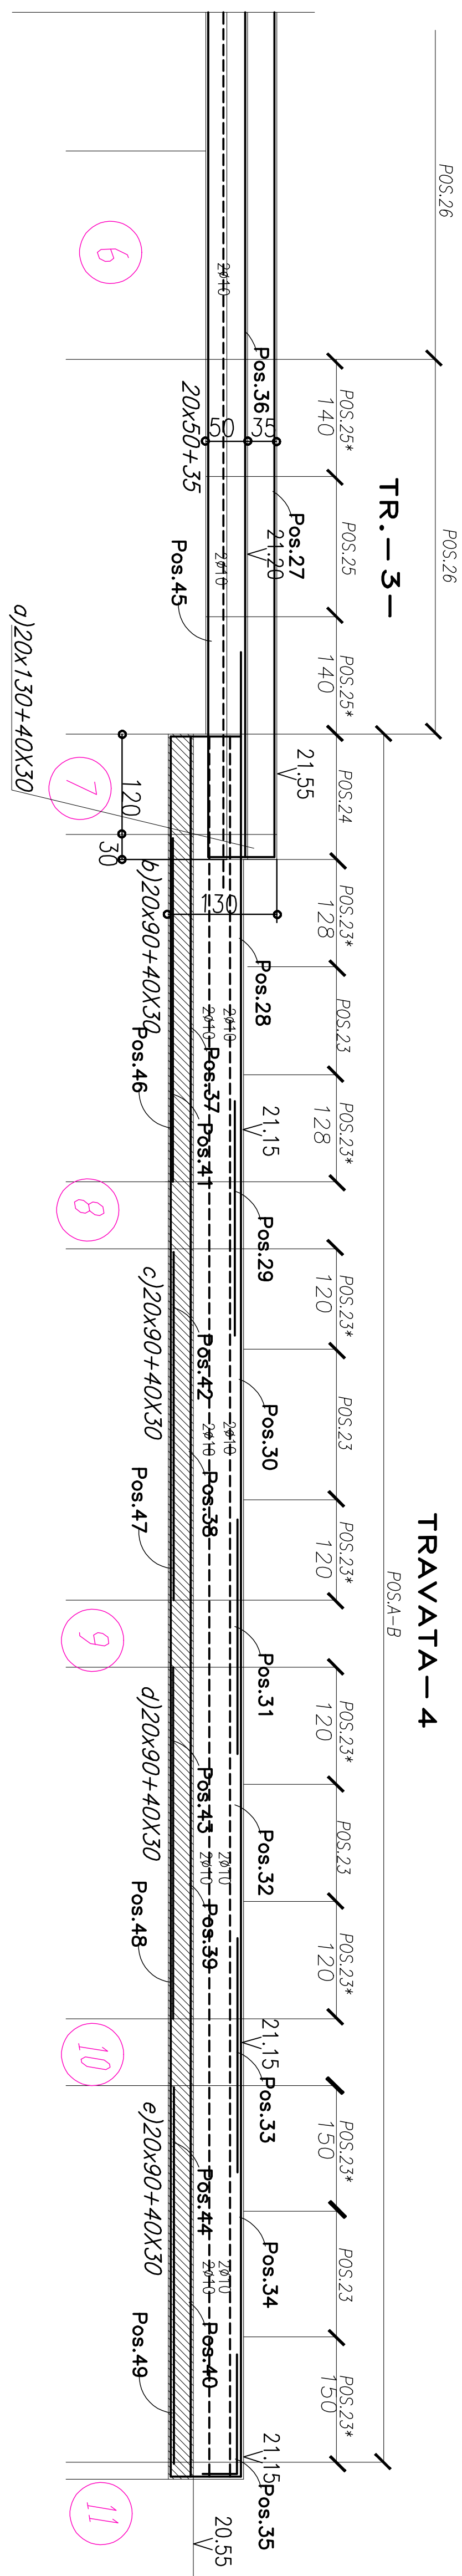


PARTICOLARE FERRI SU DUE STRATI

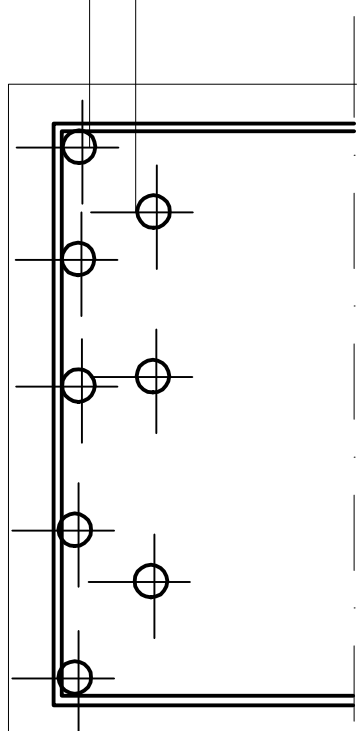

PART. NODI TRAVE--PILASTRO

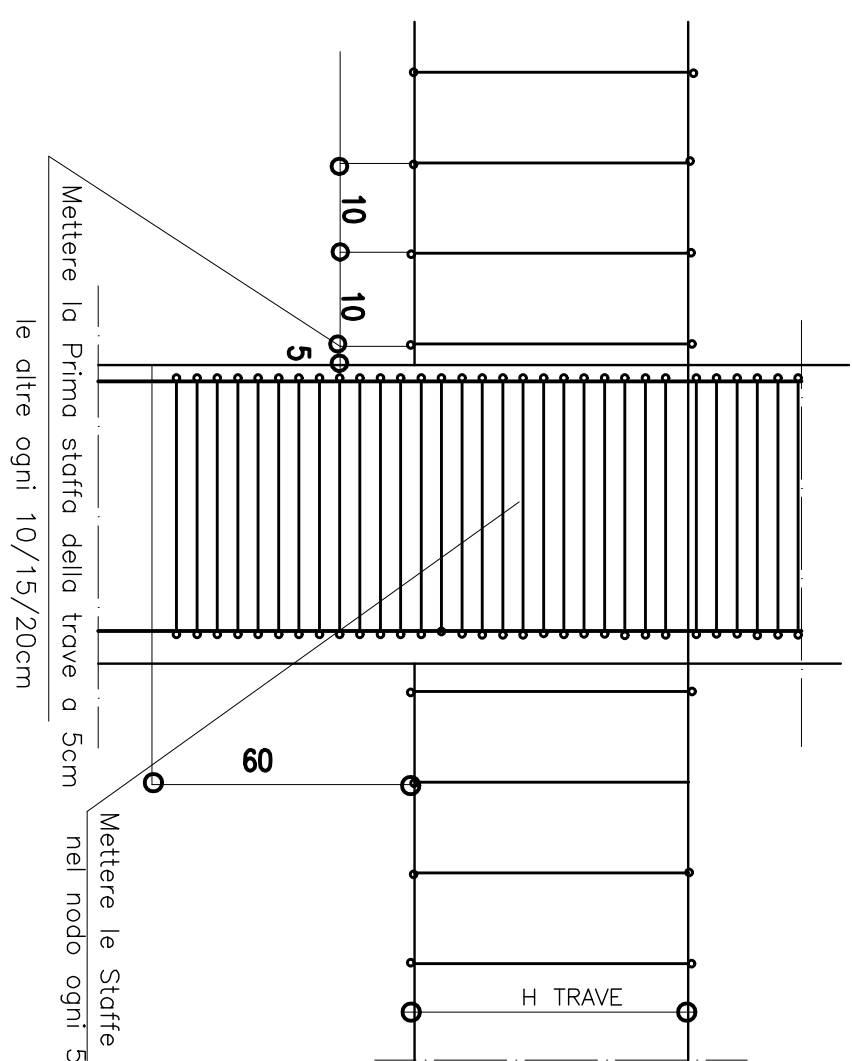

Vita Utile di Progetto	50 anni (Struttura di Classe II)
Classificazione Sismica	Zona sismica 3 Zonizzazione NTC 08 ($\alpha_g / g = 0,073$)
Tipo di Costruzione	(Cod. 2) Opere Ordinarie
Resistenza al Fuoco	R 90

CALCESTRUZZO per STRUTTURE in OPERE e GETTI INTEGRATIVI	
Prezazione garantita in conformità alle UNI EN 206-1	
Classe di Resistenza	C25/30 (ex R.C. 300 kg/cm ²)
Classe di Consistenza	S4 (Stirrup 160-210 mm) Fluida
Classe di Esposizione	EN12607/1
Classe di Resistenza	Classe XC2
Classe Contenuto in Curi	Classe XG1
Diámetro max. Inerti	Ø 0,20-0,40
Diámetro max. Inerti	Ø max <32 mm
Eventuali Additi	Superfluidificante (dos. 45 gr/kg cemento)

Tondo ferro per C.A. B 450 C (ex FAB 44 K controllato in stabilimento)
N.B. Sarà cura del Direttore di Cantiere provvedere alla conservazione delle etichette di riconoscimento a corredo delle barre prassegnate in fornitura

PRESERZIONI PER FORNITURE DI ACCIAIO PRELAVORATO

Prima della messa in produzione di quanto al presente elaborato grafico l'appaltatore dovrà fornire al Committente ed alle direzioni lavori i nominativi delle officine di "prelavorazione" dell'acciaio per C.A. coinvolte negli forniture.

Preventivamente all'avvio dei lavori dette Officine dovranno presentare copia della seguente documentazione:

- Attestazione di Demanda ALIATA di Centro di Trasformazione "ricevuto" dal Committente;
- Certificazione UNI EN ISO 9001

Il Responsabile Superiore dei LL.PP.

Sarà obbligatorio per le Officine l'impegno ai prodotti assegnati a marcatura CE secondo le norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210, UNI EN 10219-1 o comunque assegnati al rilascio di Attestazione di Qualifica, sempre a cura del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Rimane a carico del Direttore Tecnico di detta Officina garantire la rintracciabilità della provenienza dei materiali e delle prove eseguita su suddetti materiali.

VERIFICARE SUL POSTO QUOTE, MISURE E CORRISPONDENZE

[illegible]