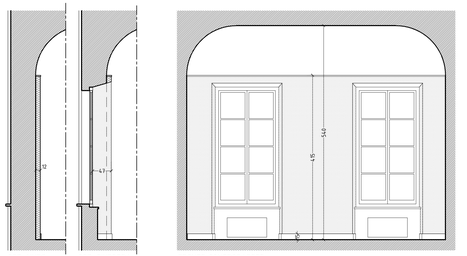

P2/1 - ALA XX SETTEMBRE
CONTROPARETE AULA

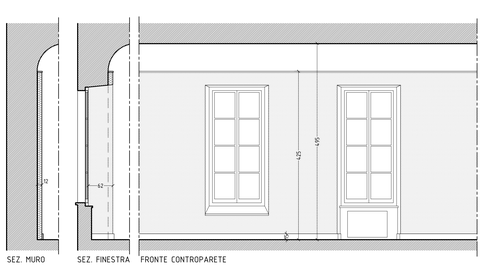

P2/2 - ALA XX SETTEMBRE
CONTROPARETE CORRIDOIO

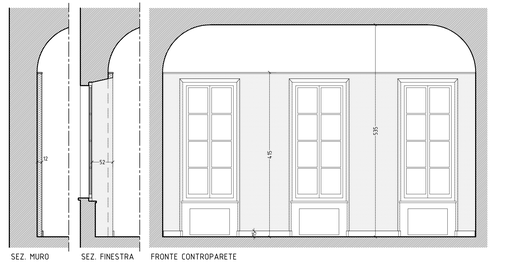

P2/3 - ALA OTTOLENGHI
CONTROPARETE AULA

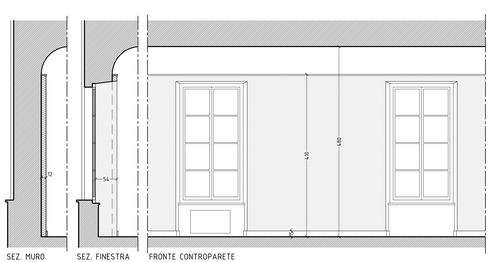

P2/4 - ALA OTTOLENGHI
CONTROPARETE CORRIDOIO

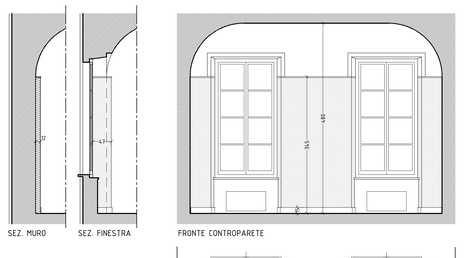

P1/1 - ALA XX SETTEMBRE
CONTROPARETE AULA

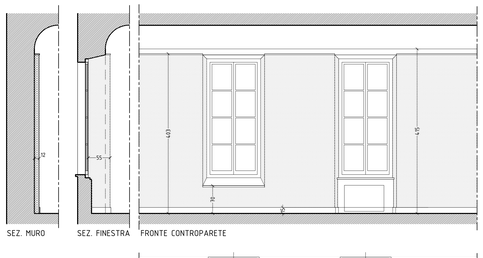

P1/2 - ALA XX SETTEMBRE
CONTROPARETE CORRIDOIO

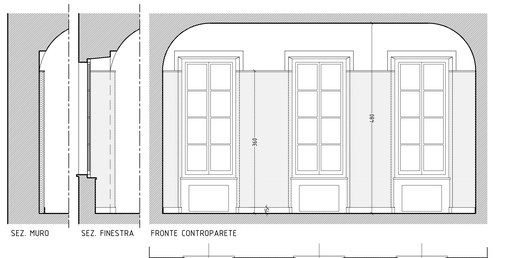

P1/3 - ALA OTTOLENGHI
CONTROPARETE AULA

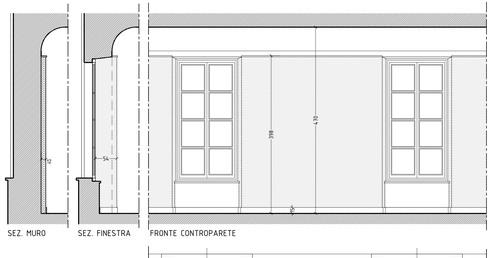

P1/4 - ALA OTTOLENGHI
CONTROPARETE CORRIDOIO

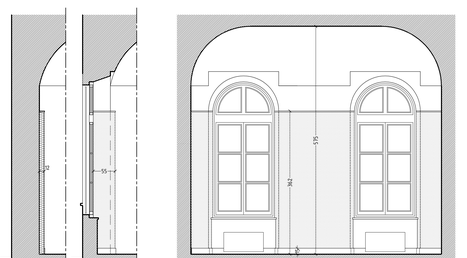

PT/1 - ALA XX SETTEMBRE
CONTROPARETE AULA

PT/2 - ALA OTTOLENGHI
CONTROPARETE AULA

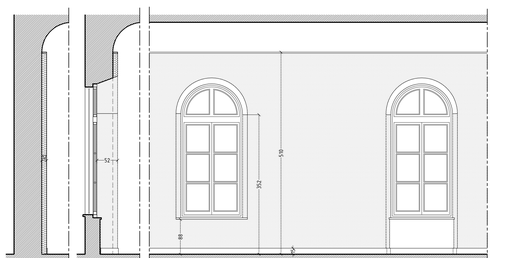

PT/3 - ALA OTTOLENGHI
CONTROPARETE CORRIDOIO

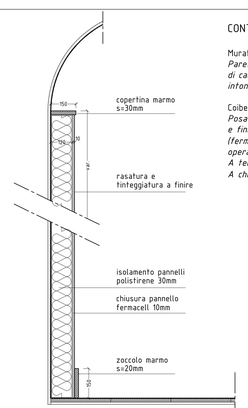

CONTROPARETI SPAZI DIDATTICI

Murature esistenti:
Pareti pietra di langa semi squadrata, posta in opera con malta di calce, intonacata su entrambi i lati con uno spessore medio di intonaco di cm 5 all'esterno e di cm 4 all'interno.

Coibentazione aule didattiche:
Posa di pannello rigido in lana di vetro dello spessore di cm 12 e finitura della parete con pannello rigido in gessofibra (fermacell o simile) dello spessore di 10 mm - Pannelli posati in opera mediante incollaggio e tasselli di tenuta
A terra zoccolo in marmo Carrara bianco analogo all'esistente.
A chiudere copertina in marmo bianco Carrara (150x30mm)





REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	NOVEMBRE '20	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	-	-	-

COMUNE DI ACQUI TERME
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Ufficio Lavori Pubblici
Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme

VISTO

OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, EFFICENTAMENTO ENERGETICO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA G. SARACCO

PTR edilizia scolastica DL 104/2013 art.10 e Decreto MEF/MIUR/MIT 03/01/2018
Programmazione nazionale edilizia scolastica 2018-2020

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
PROGETTO INTERVENTI EDILIZI
MIGLIORAMENTO ENERGETICO
ABACO CONTROPARETI INTERNE

TAVOLA N.: T13_INT 11/20

SCALA: 1:50 - 1:20

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:
ARCH. STEFANIA RUSSO

FILE: tavole opere edili.dwg

PROGETTAZIONE:
RTP Barbisone/Massardo/Benzi/Pizzorni/Eletto/Cicarelli
GENOVA - VICO DIETRO IL CORO DELLE VIGNE 6/6
tel. 010-3012180 - email: info@studiarchitka.com

ARCH. AGOSTINO BARBISONE
ARCH. MIRKO MASSARDO
ING. MAURO BENZI
ARCH. ALESSANDRO ELETTO
STUDIO TECNICO ING. PIZZORNI
ARCH. STEFANO CICARELLI
GEOL. ALBERTO LIPARITITI

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
RILIEVI E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE IMPIANTI E ANTINCENDIO
REDAZIONE ELABORATI GRAFICI
GEOLOGIA